



201612240609

环境检测报告

201612240609



检测项目: 土壤环境质量
检测标准: 土壤环境质量标准
检测单位: 山东环测检测技术有限公司

201612240609



环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-0664

检测日期 2023.6.14-6.23

检测项目：噪声、废气、地下水
检测地点：噪声、废气、地下水

检测内容：噪声、废气、地下水
检测标准：GB 12349-2008、GB 3095-2012、GB 14639-2011

1/1

2023年6月14日

2023年6月14日

检测单位：XXX

方法


目	方法	来源	环境	检出限
	HJ/T	1000		21mg/m ³
	HJ 54	1000	固定	0.005mg/m ³
	GB 160.7	1000		0.5 ug/mL
	GB 300.1	1000	工作场所空	3ug/mL
	HJ 1147.2	1000		—
	HJ 535.3	1000	水质 无机阴	0.0025mg/L
	HJ 84.10	1000	水质	0.018mg/L
类	HJ 503.20	1000	生活饮用水	0.5003mg/L
	GB 5750.4	1000	生活饮用水	—
	GB 5750.4	1000	生活饮用水	—
	GB 5750.4	1000	生活饮用水	—

封页)，并盖有计量

检测项目

标准检测方法	检测方法
感官性状和物理指标	感官性状和物理指标
感官性状和物理指标	感官性状和物理指标
酸	钠滴定法
铅、镉	的测定 原子吸收
铅、镉	的测定 原子吸收
金	属指标 1.2 水杨基
的测定	定分光光度法
的测定	火焰原子吸收分光
的测定	火焰原子吸收分光
感官性状和物理指标	感官性状和物理指标
的测定 亚甲蓝	的测定 亚甲蓝
综合指标 1.2 碱性	综合指标 1.2 碱性
离子选择电极法	离子选择电极法
铈的测定 原子	铈的测定 原子
的测定 原子吸收	的测定 原子吸收

附录

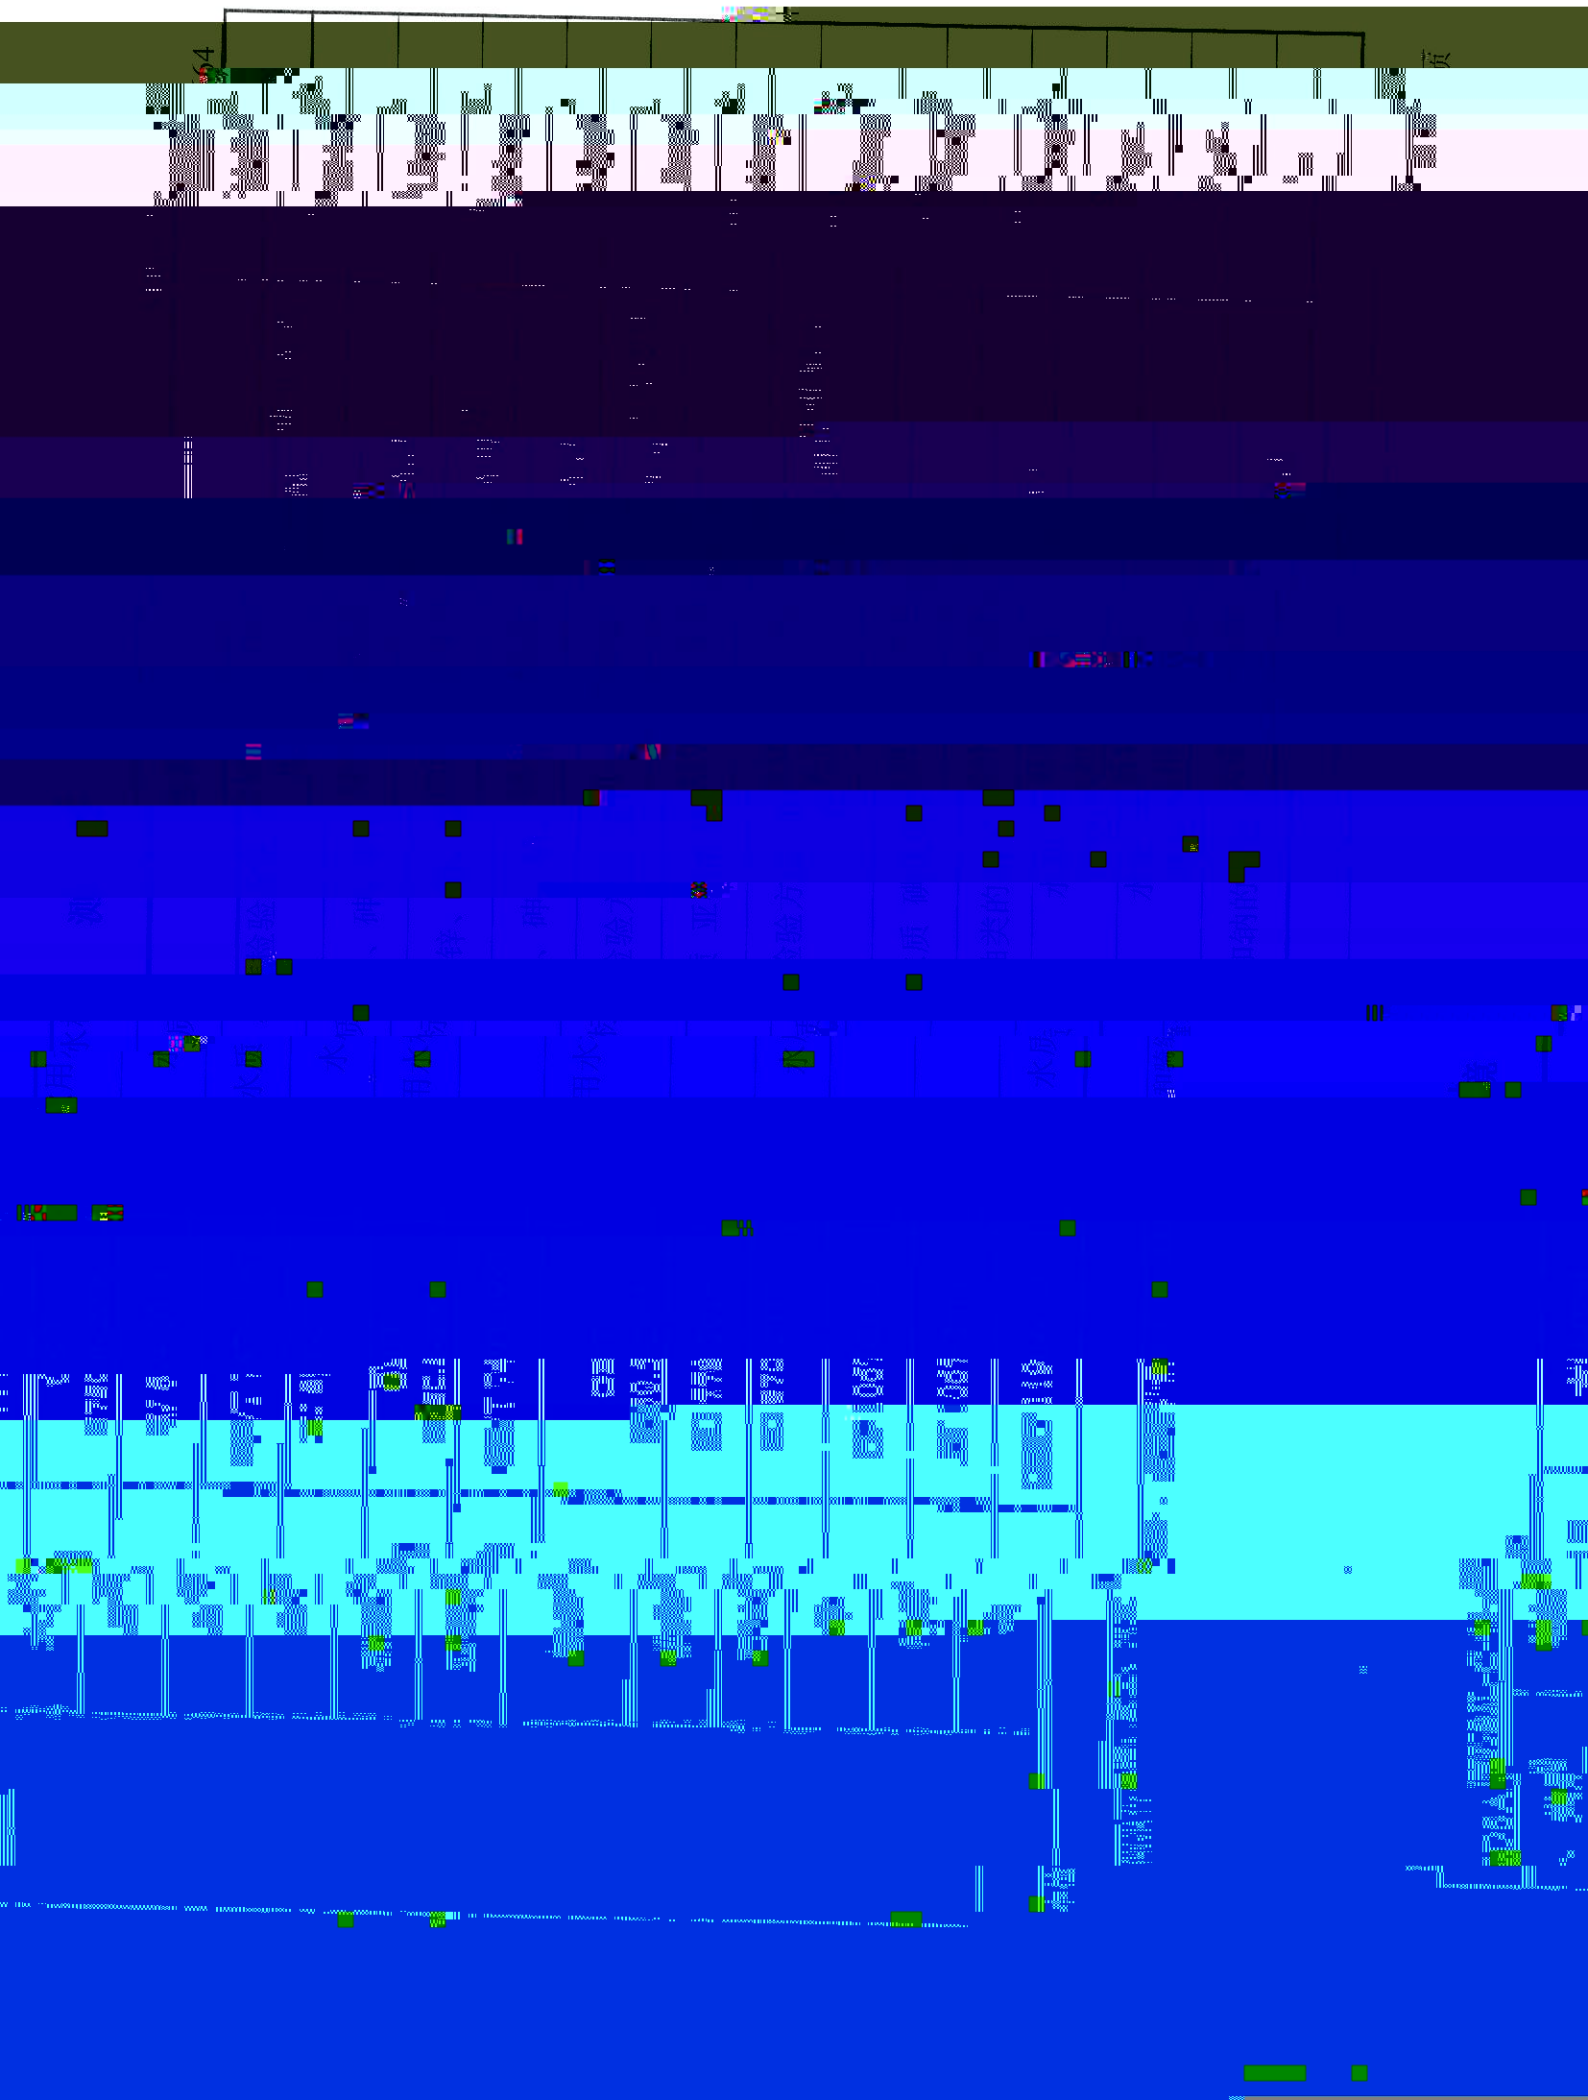

环境检测报告

方法依据

HJ 22-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝法	检出限	0.003mg/L
HJ 84-2016	水质 阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ ）的测定 离子色谱法	0.007mg/L	
HJ 53-2012	水质 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法	1.4μg/L	
HJ 53-2012	水质 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法	1.5μg/L	
HJ 895-2017	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空-气相色谱法	0.02mg/L	
委托山东中泰检测技术有限公司进行检测，证书编号：16512340850；无组织废气检测（GB 16158-2011）第 031 号。			

仪器名称

气相色谱仪	型号	设备编号
气相色谱仪	GC-7820	455
气相色谱仪	PLC-1602S	135
光度计	AE8910	451
分光光度计	TU-1810PC	102

检验检测机构盖章和签字

计	型号	设备编号	SDSA-HJ2023-0664
	TAS-900	101	
	TAS-900	457	
	883plu	329	
	AUW120		
	MH120		
	PHB-4	109	
	SOC-X1	33、434、435、436	
	KB-3D	480	
	20A-597	385	
仪器	3C-2014C	471	
		245	
		252	
检验			
检测专用章			
骑缝章			

SDSA-11J

023-00

564

ng/m³)

样品 3

30613V33

ND

30613V49

ND

30613V65

ND

30613V87

ND

30613V53

ND

30613V69

ND

30613V70

ND

样品 4

FQ20230613V34

ND

FQ20230613V50

ND

FQ20230613V66

ND

FQ20230613V38

ND

Q20230613V54

ND

Q20230613V70

ND

第 7 页 共 13 页

页

检测报告

SIDSA

检测结果

A-HJ2023-0664

第1次

第2次

第3次

ND

ND

ND



4#

3#

2#

有限公司

废气检测点分布图

章

水检

检测时间

2023年6

月13日

本检测报告包

封面、正文（附页）、盖章、签字

SDSA/HJJ

2、地下7

41-2020

检测记录

SA-

HJ2023-0664

单位

061

2

V2

10³

10⁴

4

10³

17

0

3L

L

本检测报告编号

封面、正文、附录、

SDSA-JJ-SJL

检测单位
-C-41-2020

委托单位
检测项目
检测依据
检测标准
检测方法
检测地点
检测日期
检测人员
检测仪器
检测环境
检测条件
检测结论
检测备注

结果

井位	30612
DXS202	145
0.2	3V2
0.19	
0.03L	
4.74 $\times 10^3$	
0.04L	
1.043	
0.3L	
1.0L	
0.4L	
1.85	
0.152	
0.02L	
0.02L	
0.01L	
2.1L	
2.1L	
2.2	
1.4L	

监测井位 1
DXS20230613V1
1.5L
0.02L

分析方法检出限

采用标准应采样、检测标准及方法。
经部门核定合格，并在有效期内。

气温(°C)	气压 (kPa)	风速(m/s)	总量
29	100.1	1.6	2
33	100.1	1.6	2
35	100.0	1.6	2

(报告结束)

专用章
骑缝章