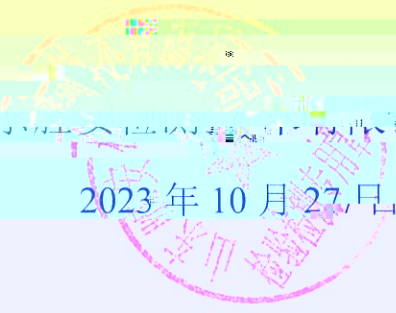

211512340993

正本

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2023 年 10 月 27 日

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

[illegible]

委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

[illegible]

山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码：　257000

联系电话：（0546）7781899

传　　真：（0[illegible]

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020　　SDSA-HJ2023-1062

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路73号
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期	2023.10.18	检验日期	2023.10.18-10.24
采样人员	樊金浩、王佳磊、隋玉斌、张学文、刘彦波	检验人员	燕小迪、胡瑞、贾梦娟、马治国等
样品特征	气态、液态、固态	样品数量	124
样品类型	有组织废气、无组织废气、废水、循环水		
检测频次	有组织废气：每天采样3次，检测1天； 无组织废气：每天采样3次，检测1天； 废水：每天采样3次，检测1天； 循环水：每天采样1次，检测1天；		
检测项目	有组织废气检测项目：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物 无组织废气检测项目：[illegible] [illegible] 废水检测项目：五日生化需氧量、[illegible]		

	方法	检测方 法	检 出限
	GB/T 7	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.0 5mg/L
	GB/T 7	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	0.0 5mg/L
	HJ 484	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	0.00 4mg/L
	HJ 673	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	0.00 3mg/L
	HJ 501	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1 mg/L
	HJ/T 8	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法	可吸附有机氯（AOCl）：15μg/L 可吸附有机氟（AOF）：5μg/L 可吸附有机溴（AOBr）：9μg/L
	HJ 501	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1 mg/L

公司无相应 东中泽检测技术有限公司进行样品检测 证书编号 161512 0）

并盖有计 测专用章和骑缝章

检 测 报

检测仪器

仪器名称	型号	设备编号
式相色谱仪	GC-7820	121
风速风向仪	PLC-16025	136
风速计	AZ8910	452
见分光光度计	TU-1810PC	10[illegible]
收分光光度计	TAS-990	101
吸收分光光度计	TAS-990	457
子色谱仪	883 plus	329
电子天平	AUW120D	109
大气/颗粒物采样器	MH1205 型	475、476、477、478
气袋采样箱	KB-6D	161、162、472
源采样器	SOC-X1	385
烟气采样器	MH3001	428

，并盖有计量认证章、检验检测专用章 加骑缝章

环 境 [illegible]

序号	仪器名称	设备编号
13	智能烟尘烟气测试仪	[illegible]
14	大流量烟尘测试仪	[illegible]
15	电子天平	[illegible]
16	低浓度称量恒温恒湿系统	[illegible]
17	*总有机碳分析仪	[illegible]
18	*离子色谱仪	[illegible]

备注：带*仪器为外委单位检测过程中使用的仪器

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和[illegible]

三、检测结果

1、有组织废气检测结果

表 3-1 有组织废气检测结果

检测点位		DA001 尾气吸收塔	高度（m）		2
			内径（m）		0
检测日期		2023 年 10 月 18 日			
检测因子		检测结果			
		第一次	第二次		第
		FQ2023101 018V1	FQ202 310 18V11		FQ202
硫酸雾	实测浓度（mg/m³）	ND	ND		N
	折算浓度（mg/m³）	ND	ND		N
	排放速率（kg/h）	-	-		
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	34	31		3
	折算浓度（mg/m³）	50	45		2
	排放速率（kg/h）	0.144	0.12		0.

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

境 检 测 报 告

SI

表 3-1 有组织废气检测结

检　测　报　告

SDSA-HJ2023-10[illegible]2

1	4	15
2		22
0.0[illegible]	78	0.064
41	30	46
6	8	430
8	6	5
7		6.6
41	7	8.[illegible]
		7.5
		42.2

%-实测氧含量

测专用章和骑缝

章

境

2023-1062

环 境 检 测 报

表 3-2 有组织废气检

测点	DA001 尾气吸	
测日期		
测因子	第一次	
	FQ20[illegible]31018	
测浓度（mg/m³）	1.1	
算浓度（mg/m³）	1.6	
放速率（kg/h）	4.54×10⁻³	
（Nm³/h）	4131	
（%）	6.8	
（%）	8.7	
（m/s）	7.2	
（℃）	41.7	

高

内径

2023

FQ202

7.3

21

度=实测浓度×（21%-基准氧含量）/（21%-实

3%

浓度×标干流量/10⁶

、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测

2023 年

月 18 日

10

厂区下风向 2#

挥 机 非

厂区下风向

挥

检测报告

（包括：封面、正文、附页）

SDSA

HJJSJL-C-41-2020

2、无组织废气检测结果

检测时间

检测点位

厂区上风向 1#

挥 机 非

样品 2

31018V

0.82

31018V

0.76

1018V6

0.81

1018V3

1.08

1018V5

1.32

018V6

1.10

018V4

检测

732

48

54

56

2

8

0

检测结果（mg/m

样品

FQ2023101

0.83

FQ202310

0.83

FQ2023101

0.73

FQ2023101

1.01

FQ2023101

1.36

FQ20231018

1.20

FQ20231018

报告

检测结果

62

值

30

1

8

5

4

5

7

页

环境检测报告

检测项目	检测频次	检测结果（mg/m³）样品 1	样品 2	样品 3	样品 4	平均值
有计量…性有机物（以…烷…计）		1.08	1.09	[illegible]	1.04	
	第二次	FQ-20231018V55 1.02	FQ-20231018V56 1.05	FQ-20231018V57 1.10	FQ-20231018V58 1.09	1.06
	第三次	FQ-20231018V71 1.20	FQ-20231018V72 1.18	FQ-20231018V73 1.23	FQ-20231018V74 [illegible]	1.18
	第一次	FQ-20231018V43 1.07	FQ-20231018V44 1.04	FQ-20231018V45 1.03	[illegible] 1.08	1.06
	第二次	FQ-20231018V59 1.26	FQ-20231018V60 1.29	FQ-20231018V61 1.24	[illegible] 1.27	1.26
	第三次	FQ-20231018V75 1.26	FQ-20231018V76 1.24	FQ-20231018V77 1.29	[illegible] 1.31	1.28

认证章、检验检测专用章和骑缝章

检测报告包括：封面、…

SDSA/HJJSJ-C-…-2020

2023 年 10 月 18 日

本检测

报告包括：封面、正文（

页），并加盖有计量认证

SDS

SA/HJJSJL-C-41-20

检测时间

检测点位

界上风向 1#

界下风向 2#

界下风向 3#

界下风向 4#

SA-H

第

Q2023

0.1

0.20

0.10

Q202N

0.31

0.259

0.132

Q202ND

0.310

0.212

N127

2023ND

0.101

0.108

0.127

第 页

检测结果		
第 1 次	第 2 次	第 3 次
ND	ND	ND

检测结果				
第三次		次		最大值
FQ2023 018V63	<10	018V79	0	<10
FQ2023 018V67	11	018V80	0	11
FQ2023 018V71	12	018V81	)	12
FQ2023 018V75	<10	018V82	0	<10

FS20231018V3
9.5
7.1
0.05L
0.19
0.05L
15L
5L

差（923-1062

0
2.70 %）
0
0
0

检 测 报 告

计表:

时间	湿度（%）	气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
9:10	4	21	102.3	2.1	8	7	西
:14	44	21	102.3	2.3	8	7	西
:54	44	21	102.3	2.3	8	7	西

（报告结束）

并盖有计量认证章、

验检测专用章和骑缝章

环 境